

Garantie
24 mois
Machine




Machine exposée dans notre showroom

CG-60 SR III
Plotter de découpe

Plotter de découpe CG-60 SRIII

Avec une foule d'améliorations techniques par rapport aux plotters de découpe précédents, le nouveau **CG-60 SRIII** de Mimaki possède une connexion Ethernet pour un usage en local. La pression maximale de coupe allant jusqu'à 500g, il accepte encore plus de supports et peut aller à des vitesses plus élevées que jamais.


Autocollants, étiquettes, décalcomanies, enseignes... Avec la «demi-coupe» et les lignes de pliage pour les applications PoP, vos produits finis seront encore plus faciles à appliquer et plus professionnels !

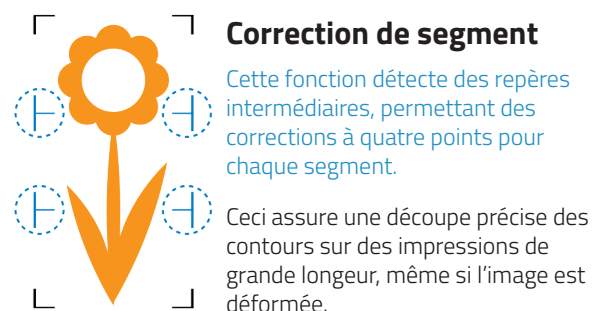

Correction de segment

Cette fonction détecte des repères intermédiaires, permettant des corrections à quatre points pour chaque segment.

Ceci assure une découpe précise des contours sur des impressions de grande longueur, même si l'image est déformée.



Surveillance à distance

Les machines sont équipées d'une fonction de notification d'événements pour envoyer des informations à des adresses prédéfinies e-mail au sujet de l'achèvement de la coupe tâche ou erreurs dans la production, ce qui permet un fonctionnement sans surveillance et l'amélioration de la productivité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

▪ Largeur de média (mm)	90 à 740
▪ Largeur de coupe (mm)	606
▪ Dimensions (mm)	1,030 x 430 x 335
▪ Poids (kg)	24
▪ Vitesse maximale (cm/s)	Coupe : 70 - Mouvement : 100
▪ Précision	± 0,2 mm / 2 m
▪ Surface de précision	586 mm x 2m
▪ Pression maximale (g)	500
▪ Médias acceptés	Vinyle, vinyle fluorescent, feuille réfléchissante, rubber sheet
▪ Outils	Cutter, Ball-point pen
▪ Interface	USB 2.0 RS-232C Ethernet
▪ Environnement de travail	5 à 35°C - 35 à 75 % (RH) - pas de condensation
▪ Puissance (W)	AC 100 V - 240 V, 145 VA or less

